LEIKKAUS 1–1

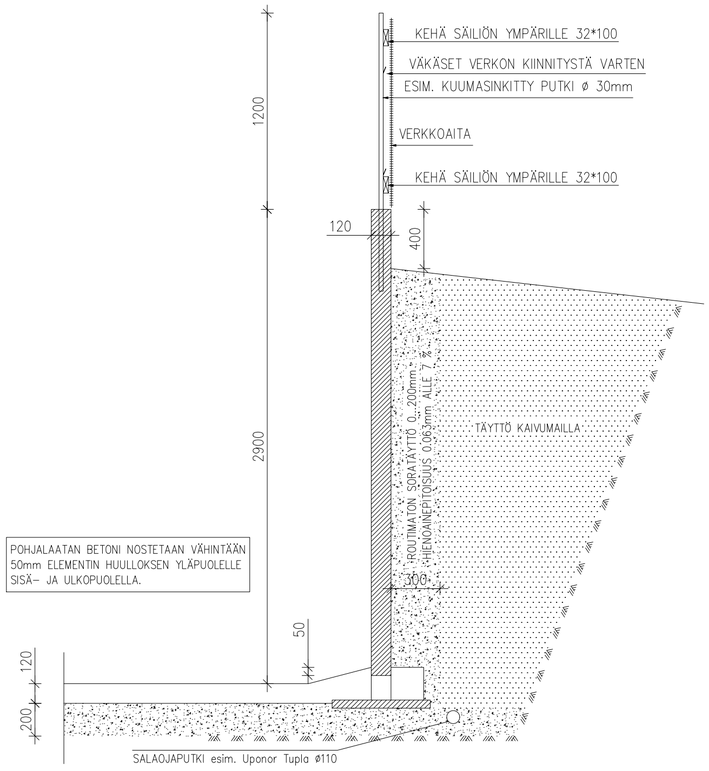

LEIKKAUS 2–2

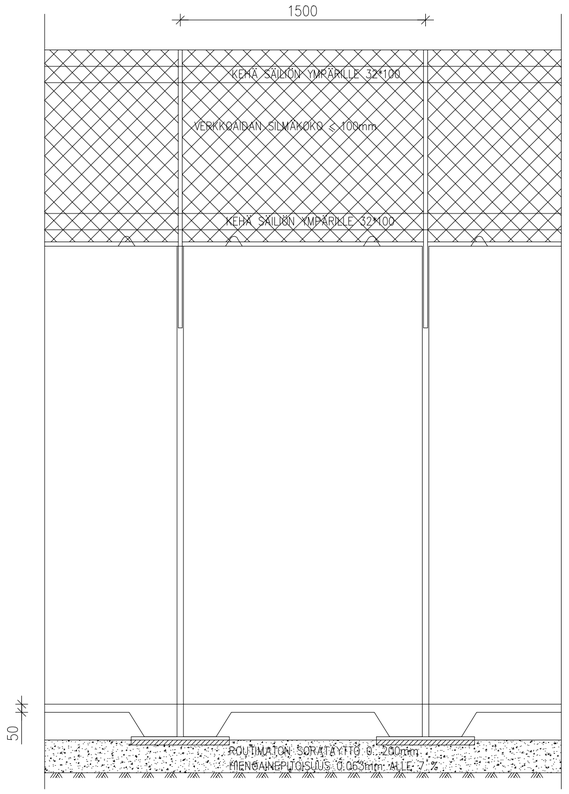

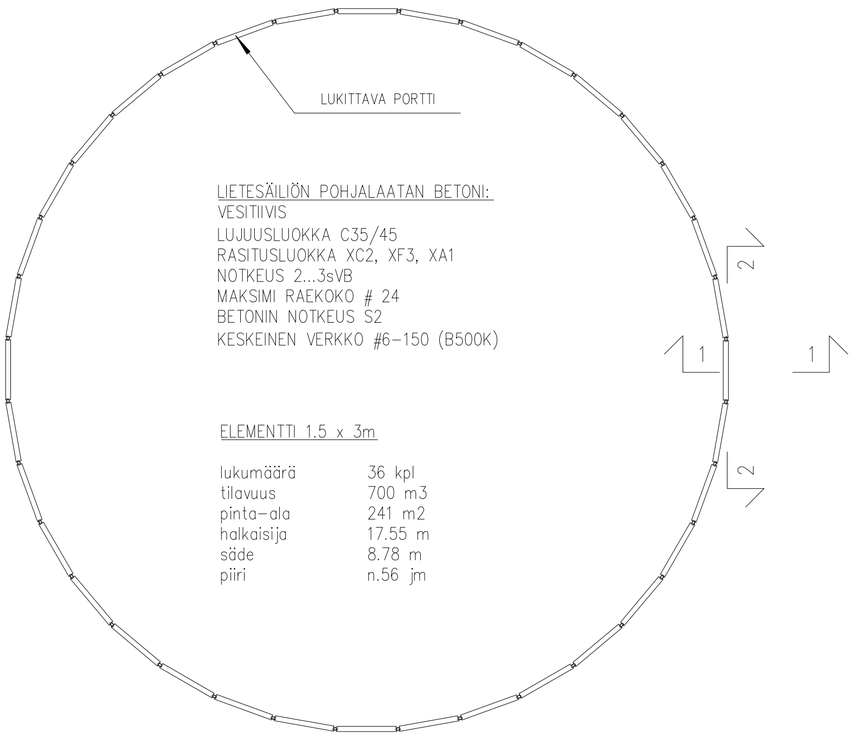

LIETESÄILIÖN POHJALAATAN BETONI:
VESITIIVIS
LUJUUSLUOKKA C35/45
RASITUSLUOKKA XC2, XF3, XA1
NOTKEUS 2...3sVB
MAKSIMI RAEKOKO # 24
BETONIN NOTKEUS S2
KESKEINEN VERKKO #6–150 (B500K)

ELEMENTTI 1.5 x 3m

lukumäärä	36 kpl
tilavuus	700 m3
pinta–ala	241 m2
halkaisija	17.55 m
säde	8.78 m
piiri	n.56 jm

ELEMENTIT

Maa– ja metsätalousministeriön ennakkohyväksymiä teräsbetonielementtejä.

Saumojen– ja pohjavalun/seinäelementin liitosrakenteet elementtitoimittajan ohjeen mukaan.

Pohjalaatan raudoitus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan.

MUUTOS	PVM	SUUNN.	ERITTELY

K.OSA: LEVÄSJOKI	KORTTELI/TILA: ALA–SOINI	TONTTI/RNo: 4:119
RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS		
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: LYPSYKARJAPIHATTO MTY YLIKAHRI LEVÄSJOENTIE 1134 29880 SIIKAINEN		

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

PIIRUSTUSLAJI: PÄÄPIIRUSTUS — JUOKS.No

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ — MITTAKAAVAT

VIRTSASÄILIÖ	
POHJAPIIRUSTUS	1:100
LEIKKAUS	1:25

RI KIVIOJA

SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
ARK	125	5	

PÄIVÄYS	YHTEYSHENKILÖ		
20.9.2024	Lasse Kivioja, RI	suunn.	LKi
		piirt.	LKi
		tark.	LKi

Tekijänoikeus – Copyright © RI Kivioja Oy. Tämän aineiston tai jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen mitä tahansa tallennus– tai jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen on sallittu vain RI Kivioja Oy:n antaman kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattoman käytön mukainen vahingonkorvausvelvollisuus on säädetty tekijänoikeuslaissa (404/1961).